

ANTI-PANIEKBESLAG

Briton 5-serie



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten
snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Uitleg van de Europese normen

De Europese normen **EN 1125** en **EN 179** zijn in Europees verband ontstaan met instemming en medewerking van de Nederlandse normcommissie. Centraal staat dat een veilige en doeltreffende vluchtweg moet worden geboden. De normen beschrijven dat deuren die voorzien zijn van anti-paniekbeslag in één handeling te openen moeten zijn. Daarnaast bepalen zij de eisen die worden gesteld aan het anti-paniekbeslag in samenhang met druk- en trekproeven, corrosieweerstand en duurzaamheidstests.

Vluchtdeur: norm EN 1125


Deze norm beschrijft de minimum eisen ten aanzien van vluchtdeuren in gebouwen waar publiek vrije toegang heeft, een zogenaamd openbaar gebouw. Daarbij kunt u denken aan cafe's, bibliotheken, theaters, winkels, scholen, ziekenhuizen en bioscopen.

Belangrijkste eisen:

- ▶ De vluchtdeur moet worden voorzien van horizontale duwstang- of duwbalkbediening welke tenminste 60% van de deur breedte beslaat.
- ▶ De openingsdruk mag niet meer dan 8 kg bedragen.
- ▶ De deur mag niet zwaarder zijn dan 200 kg.
- ▶ De deur mag niet hoger zijn dan 2500 mm.
- ▶ De deur mag niet breder zijn dan 1300 mm.

LET OP

De duwstang mag in geen geval buiten de eindkasten uitsteken. Dit is een belemmering waar vluchtende of helpende mensen




achter kunnen blijven haken met kleding of brandweerapparatuur.

Nooddeur: norm EN 179

Deze norm beschrijft de minimum eisen ten aanzien van nooddeuren in gebouwen waar een beperkte toegang geldt. Hierbij kunt u denken aan flatgebouwen, appartementen, kantoren, opslag- en/of stookruimten. Anti-paniekbeslag conform deze norm is niet geschikt voor toepassing in ruimtes die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Dit beslag is alleen bedoeld voor ruimtes waar het publiek de werking ervan én de vluchtroute kent.

Belangrijkste eisen:

- ▶ De deur mag worden voorzien van een anti-paniekkruk, greep of pushpad
- ▶ De openingsdruk mag niet meer dan 8 kg bedragen.
- ▶ De deur mag niet zwaarder zijn dan 200 kg.
- ▶ De deur mag niet hoger zijn dan 2500 mm.
- ▶ De deur mag niet breder zijn dan 1300 mm.

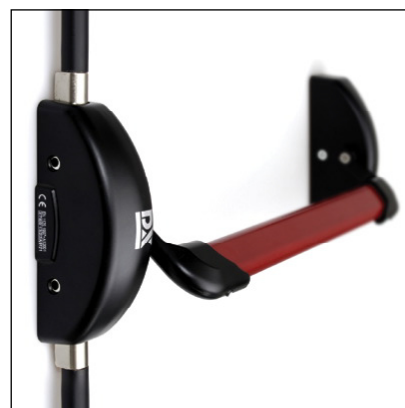

BELANGRIJK

Bij twijfel adviseren wij u contact met ons op te nemen. Het is verstandig om altijd te kiezen voor een oplossing die voldoet aan norm **EN 1125**.

U kiest dan voor de veilige kant in uw adviesfunctie.

Denk in deze context ook aan productaansprakelijkheid en schroom niet duidelijk te zijn bij het advies dat u uitbrengt aan uw klant.

CE markering: dit product voldoet aan de wet

Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

Deze eisen komen overeen met de geldende EU richtlijnen.

Testcertificaten

Testcertificaten moeten altijd voor controle beschikbaar zijn. Ze maken deel uit van een doorlopende controle en mogen nooit ouder zijn dan 12 maanden.

Goedgekeurde tests

Producten worden regelmatig getest in een door een UKAS goedgekeurde instantie, zoals Warrington APT Laboratories Ltd. in Groot Brittanië. Hier wordt ook ál het DX anti-paniekbeslag getest.

ISO 9000

DX anti-paniekbeslag wordt voor u geproduceerd door een ISO 9000 gecertificeerde organisatie.



3
(3)



Toepassing

3 = veelvuldig gebruik zonder dat men is ingelicht over de werking van de vluchtdeur

7
(6/7)



Duurzaamheid

6 = 100.000 cycli
7 = 200.000 cycli

6
(5-7)



Deurgewicht

5 = voor deuren tot een gewicht van max. 100 kg
6 = voor deuren tot een gewicht van max. 200 kg
7 = voor deuren meer dan 200 kg

0
(0/A/B)



Brandwerendheid (EN 1634)

0 = ongeschikt voor rook- /brandwerende deuren
A = geschikt voor rookwerende deuren
B = geschikt voor rook- /brandwerende deuren

1
(1)



Veiligheid

1 = alleen de hoogste veiligheid wordt als Europees standaard geaccepteerd

3
(3/4)



Corrosiebestendigheid (EN 1670)

3 = hoog
4 = zeer hoog

2
(2-5)



Beveiliging

- EN 1125 : 2 = 1000N
- EN 179 : 2 = 1000N 3 = 2000N
4 = 3000N 5 = 5000N

2
(1/2)



Afstand stang, balk of pushpad tot deurblad

1 = tot max. 150mm
2 = tot max. 100mm

A
(A/B)



Type werking

- EN 1125 : A = duwstang B = duwbalk
- EN 179 : B = pushpad

A
(A-C)



Toepassing (naar buiten draaiend)

A = enkele of dubbele, en zowel actieve als passieve deur
B = alleen geschikt voor enkele deuren
C = alleen geschikt voor passieve deur bij dubbele deuren

Modulaire anti-panieksluitingen

Een vluchtdoor moet zijn voorzien van een sluiting die de aanwezigen in een gebouw in staat stelt deze in één handeling en zonder sleutel van de binnenzijde te openen. De producten uit de Briton 5-serie zijn ontworpen met dit idee en bieden modulaire anti-panieksluitingen voor het midden en hoge marktsegment, door veiligheid en inbraakpreventie te combineren.


Deze anti-panieksluitingen bestaan uit een anti-paniekstang of -duwbalk, gecombineerd met extra modulaire schoten, waardoor u uw wensen op flexibele wijze kunt vullen.

Beveiliging

De anti-panieksluitingen bieden niet alleen snelle en eenvoudige toegang tot een vluchtroute. Ze zorgen ook voor een zeer solide beveiliging tegen ongenode gasten. De 'anti-flippermechanieken' voorkomen dat deuren zonder toestemming worden ontgrendeld en het modulaire ontwerp biedt vele mogelijkheden om de deur te sluiten.

Stijl

Zachte ronde vormen en onopvallende aanwezigheid maken de producten uit deze serie zeer geschikt voor gebouwen waar vormgeving een belangrijke rol speelt.

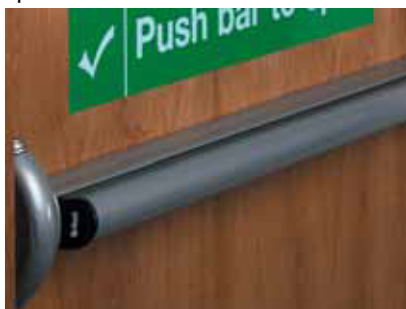

Duurzaamheid

Het anti-paniekbeslag uit deze serie is meer dan 200.000 cycli getest.

Modulair

De producten uit de Briton 5-serie bieden door hun modulaire ontwerp een verhoogde flexibiliteit.



Als bijvoorbeeld de beveiliging moet worden verhoogd, kunnen de producten heel makkelijk worden uitgebreid. Een éénpuntssluiting kan gemakkelijk worden vergroot tot een twee- of driepuntssluiting; op een enkele deur zelfs tot een vierpuntssluiting voor maximale beveiliging. Zo kunnen dubbele deursets uitgebreid worden met een driepuntssluiting tot een zespuntssluiting. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk dat het product niet volledig vervangen hoeft te worden als uitbreiding gewenst is. U kiest gewoon de set Pullmanschoten die u wilt.


Pullmanschoten

Met de Pullmanschoot heeft u een vriendelijke en geruisloze manier om deuren te sluiten.

Zijwaarts werkende Pullmanschoten zijn leverbaar voor situaties waarbij montage van de sluitplaat op de vloer of drempel niet mogelijk of onpraktisch is.

Eenvoudige montage

De Briton 5-serie is snel en eenvoudig te monteren. De duidelijke Nederlandstalige montage-instructie is voorzien van afbeeldingen en montage-sjablonen, die samen met de montageplaten zorgen voor een eenvoudige montage.



Briton® 560 serie met duwstang

PO 561 SE

Eénpuntssluiting



- Voor gebruik op enkele deuren en op de loopdeur bij dubbele deuren.
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren.
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Classificatie 377B1422AA

OPTIES

- Uitbreiding naar twee-, drie- of vierpuntssluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF

PO 562V SE

Twee/driepuntssluiting
Boven- en ondersluitend



- Voor gebruik op enkele deuren en dubbele deuren.
- Dagschoot kan bij installatie worden gedeactiveerd, als de sluiting op de passieve deur wordt geplaatst bij een dubbele deursituatie.
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren.
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Classificatie 377B1422AA

OPTIES

- Uitbreiding vierpunts sluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF
- Alternatieve sluitplaat voor de onderschoot PO OBSK PO 5

PO 562S SE

Driepuntssluiting
Zijsluitend



- Voor gebruik op enkele deuren en de loopdeur bij dubbele deuren.
- Geschikt voor zowel links- als rechts draaiende deuren.
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Classificatie 377B1422AA

OPTIES

- Uitbreiding naar vierpuntssluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF
- Alternatieve sluitplaat voor de onderschoot PO OSP 576 BM

PO 562VS/L SE
PO 562VS/R SE

Driepuntssluiting
Boven- en zijsluitend




- Voor gebruik op enkele deuren
- Linkshandig: PO 562VS/L SE
- Rechtshandig: PO 562VS/R SE
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Classificatie 377B1422AA

OPTIES



- Uitbreiding naar vierpuntssluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF
- Alternatieve sluitplaat voor de onderschoot PO OSP 576 BM

Toepassingsadvies voor het anti-paniekbeslag

Voor gebruik op dubbele deuren, kunnen afzonderlijke onderdelen worden samengesteld

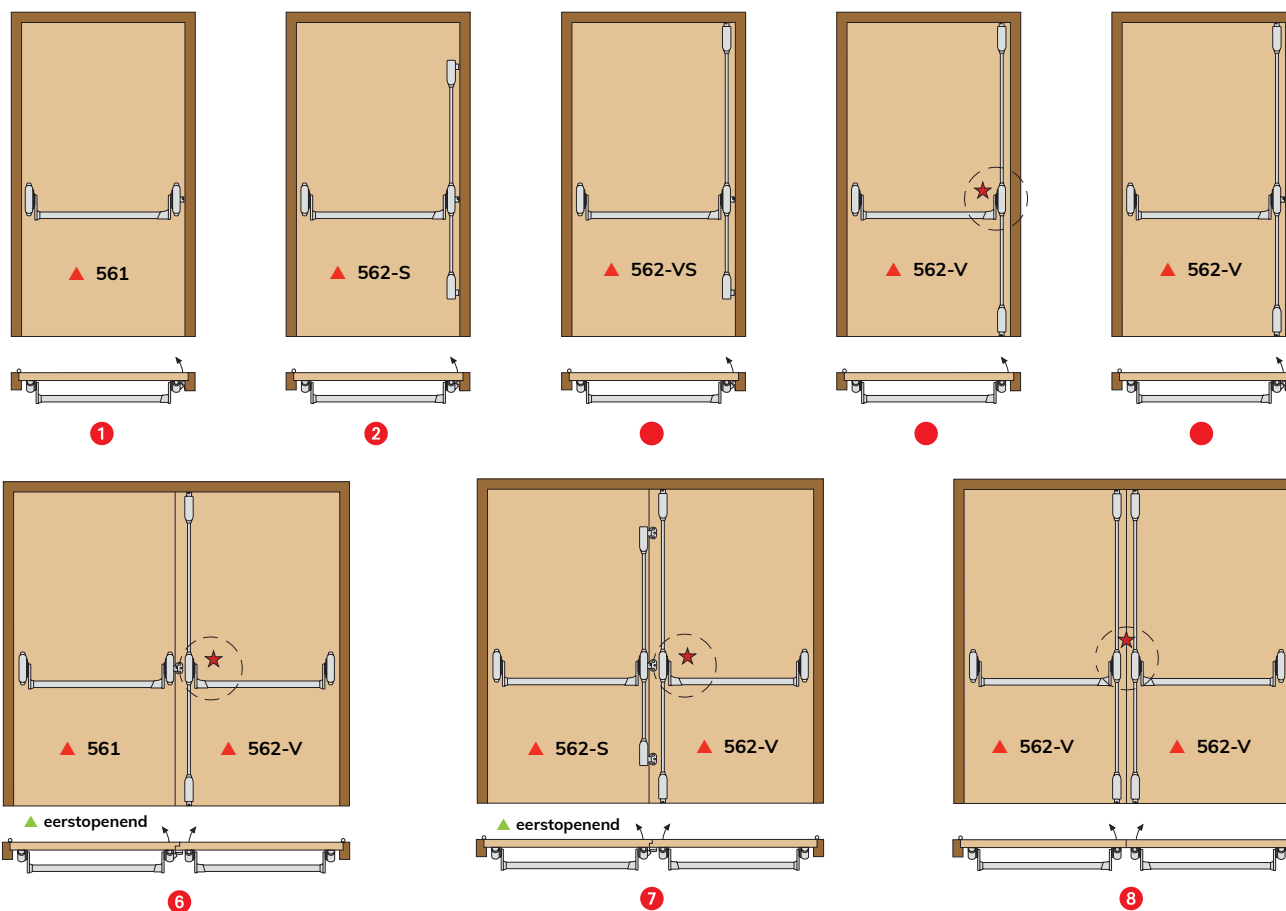

★ De dagschoot kan bij installatie gedeactiveerd worden

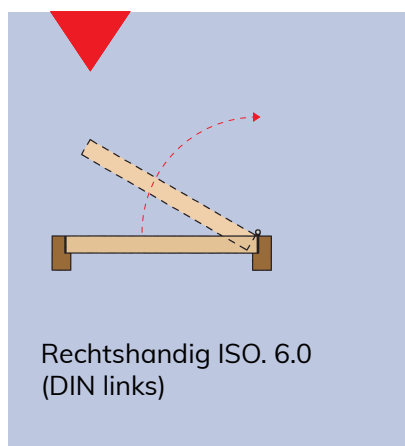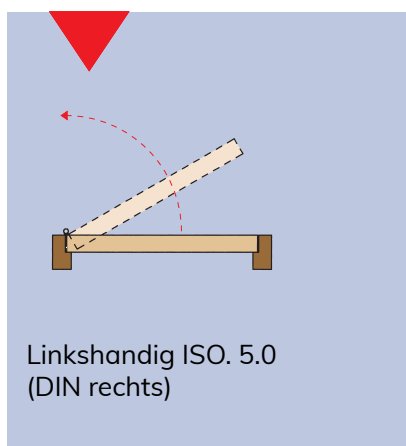

Briton® 560-570 serie: het modulaire systeem

EENPUNTSSLUITING

PO 561 SE anti-paniekstang



PB 571-1 SE (1200mm) en
PB 571-2 SE (840 mm) anti-paniekbalk



PULLMANSCHOTEN

PO PS 574V SE set Pullmanschoten
boven- en ondersluitend



PO PS 574S SE set Pullmanschoten
zijsluitend, links en rechts bruikbaar



PO PS 574VS/L & PO PS 574VS/R
set Pullmanschoten
boven en links- of rechtszijsluitend*



* links- of rechtsdraaiend bij bestelling aangeven

UITBREIDINGSSET



OPTIONELE TUSSENSCHOTEN

PO PS 574AS/L & PO PS 574AS/R=
Optionele Pullmanschoot


links- of rechtszijsluitend te gebruiken om een driepuntssluiting uit te breiden naar een vierpuntssluiting op enkele deuren, en op de loopdeur bij dubbele deursets. Links- of rechtsdraaiend moet u bijbestelling aangeven.



De modulaire aanpak van de Briton 5-serie is eenvoudig. De volgende stappen op deze pagina om een complete anti-panieksluiting samen te stellen volgens uw wensen

- Kies eerst uw toepassing: een anti-paniekstang uit de 560-serie of een anti-paniekbalk uit de 570-serie;
- Kies daarna een set Pullmanschoten die het beste bij uw wensen aansluit;
- Voor extra beveiliging kunt u naar wens ook extra schoten toevoegen.

Een goede keuze in afwerking

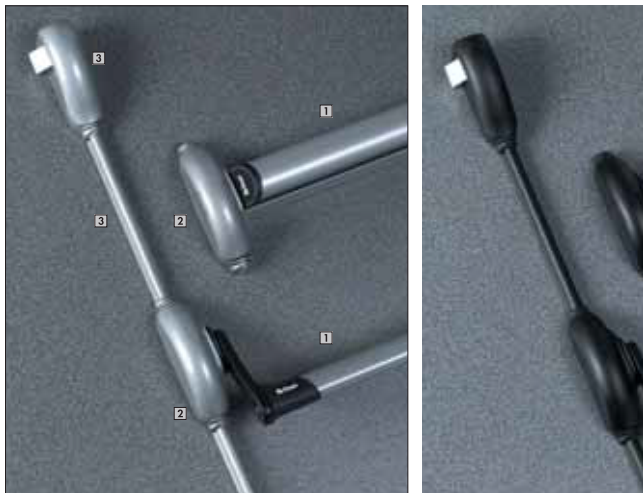

Poedercoating zilvergrijs met kleurcodering (SES)

1. Anti-paniekstang of -balk:
 - zilvergrijs
2. Behuizing en afdekkap:
 - zilvergrijs
3. Afdekkappen Pullmanschoten boven, onder of zijwaarts
 - zilvergrijs
4. Stangen:
 - zilvergrijs

Poedercoating metallic

1. Anti-paniekstang of -balk:
 - kleur naar keuze uit de kleurentabel
2. Behuizing en afdekkap:
 - matzwart
3. Afdekkappen Pullmanschoten boven, onder of zijwaarts
 - matzwart
4. Stangen:
 - matzwart



▲
MATZWART
(BM)

Briton® 570 serie met duwbalk

PB 571-1 SE (1200 mm)
PB 571-2 SE (840 mm)

Eénpuntssluiting



- Voor gebruik op enkele deuren en op de loopdeur bij dubbele deuren.
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren.
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Clasificatie 377B1422BA

OPTIES

- Uitbreiding naar twee-, drie- of vierpuntssluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF

PB 572-V-1 SE (1200 mm)
PB 572-V-2 SE (840 mm)

Twee/driepuntssluiting
Boven- en ondersluitend



- Voor gebruik op enkele deuren en dubbele deuren.
- Dagschoot kan bij installatie worden gedeactiveerd, als de sluiting op de passieve deur wordt geplaatst bij een dubbele deursituatie.
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren.
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Clasificatie 377B1422BA

OPTIES

- Uitbreiding vierpuntssluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF
- Alternatieve sluitplaat voor de onderschoot leverbaar

PB 572-S-1 SE (1200 mm)
PB 572-S-2 SE (840 mm)

Driepuntssluiting
Zijsluitend




- Voor gebruik op enkele deuren en de loopdeur bij dubbele deuren.
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren.
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Clasificatie 377B1422BA

OPTIES

- Uitbreiding naar vierpuntssluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF

PB 572-VS1/L & R (1200 mm)
PB 572-VS2/L & R (840 mm)

Driepuntssluiting
Boven- en zijsluitend

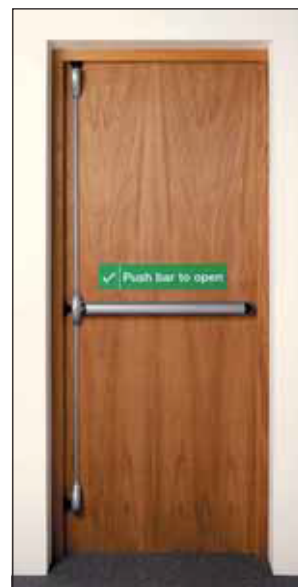




- Voor gebruik op enkele deuren
- Linkshandig: PB 572VS1/L en PB 572VS2/L
Rechtshandig: PB 572VS1/R en PB 572VS2/R
- CE gecertificeerd Conform EN 1125 Clasificatie 377B1422BA

OPTIES

- Uitbreiding naar vierpuntssluiting
- Vastzetmechaniek PO VZK 566 SE
- Alarmswitch PO AS 566 UF

Toepassingsadvies voor het anti-paniekbeslag

Voor gebruik op dubbele deuren, kunnen afzonderlijke onderdelen worden samengesteld

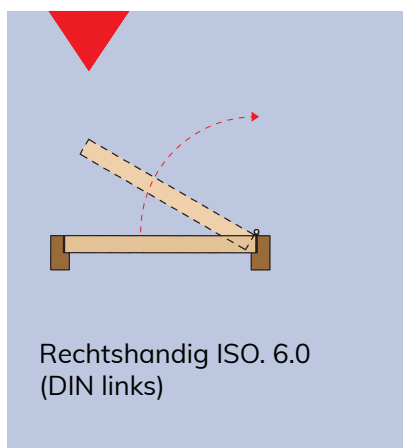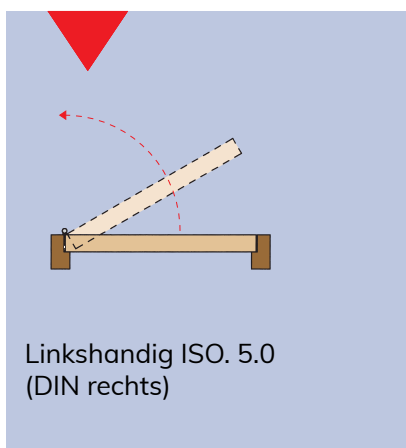
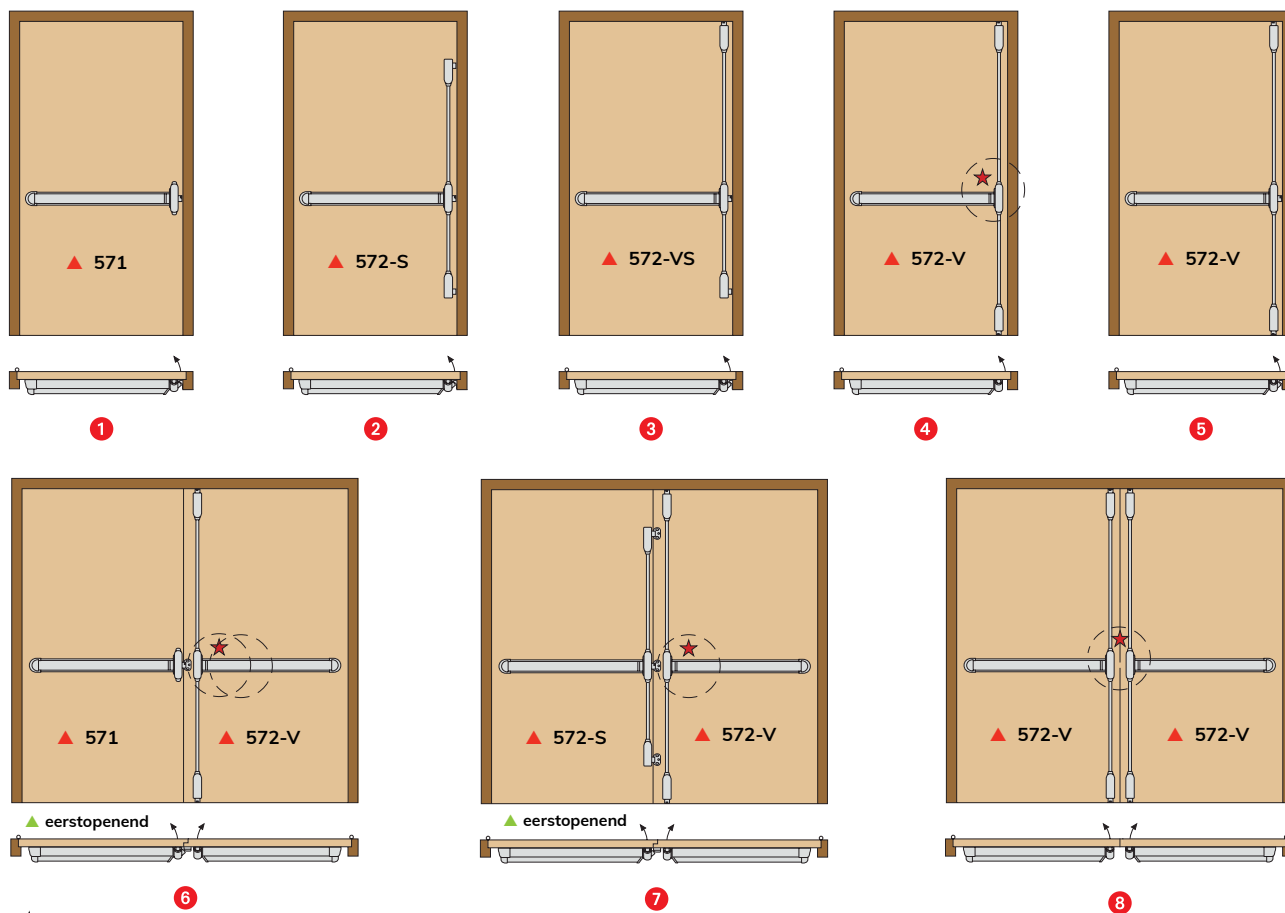


Briton® 570 serie met duwbalk Toepassingsadvies

PB 573-N-1 SE (1200 mm)
PB 573-N-2 SE (840 mm)

Voor gebruik op dubbele deuren, kunnen afzonderlijke onderdelen worden samengesteld

Eénpuntssluiting met insteek anti-paniekslot

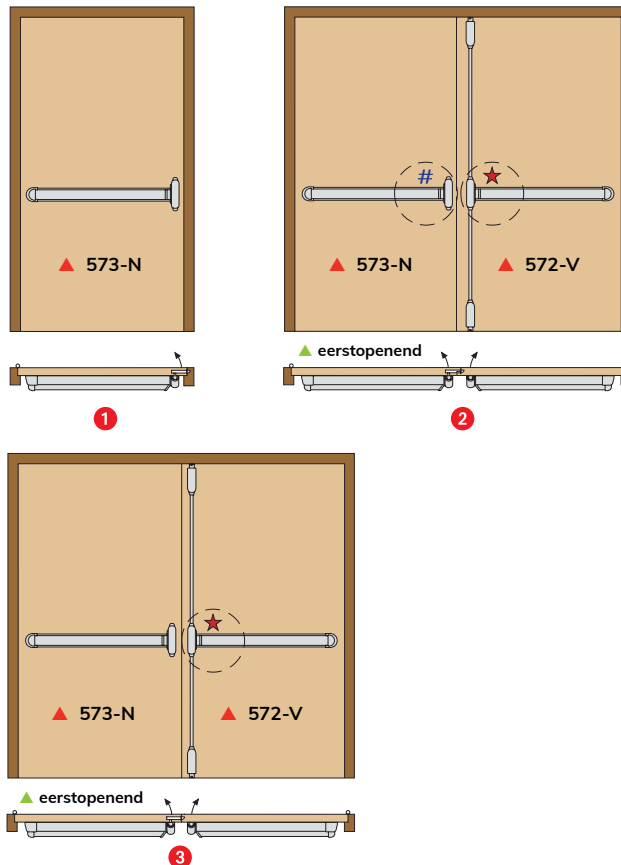

- Voor gebruik op enkele deuren en dubbele stompe deuren.
- Links en rechts bruikbaar, de schoot is omkeerbaar.
- Geleverd met insteek anti-paniekslot (zonder cilinder) ten behoeve van zowel Euro- als Keso-profielcilinders.
- Inclusief stalen sluitplaat
- CE gecertificeerd
Conform EN 1125
Classificatie 377B1422BA
- Alarmswitch
PO AS 576 AK

★ De dagschoot kan bij installatie gedeactiveerd worden

